

SÉRIE 2013

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

Hinowa®

NACELLE AÉRIENNE
CHENILLÉE COMPACTE
ET PERFORMANTE

www.hinowa.com

CARACTÉRISTIQUES

- 230 kg de portée utile pour toute la surface de travail
- Large diagramme de travail: 17 m de hauteur et 7,5 m de déport constant avec trajectoire à fil du mur
- Motorisations disponibles: essence, diesel, batteries Lithium Ion
- Vitesse et précision des mouvements

230 kg
de portée
utile!



Compacte, puissante et hautement productive, Hiwin LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIIS Vous accompagnera dans le travail en hauteur tous les jours dans les applications les plus diverses: élagueurs, pein-

tres, entretien, nettoyage, travaux intérieurs et extérieurs (avec plusieurs motorisations disponibles). Fruit de la recherche de plus de 3 années d'expériences sur la nacelle 17 mètres.

AVANTAGES/NOUVEAUTÉS

LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIIS est une machine fonctionnelle dotée de la dernière technologie et facilité d'utilisation. La structure articulée en acier à haute résistance garantit une stabilité exceptionnelle pendant l'utilisation. Tous les composants ont été soigneusement sélectionnés pour durer longtemps de façon intensive. Les bagues en fibre de verre sans graisseurs garantissent une durée plus longue en économisant du temps de graissage à long terme.



Le nouveau Jib PERFORMANCE permet de travailler dans toutes les conditions avec 2 opérateur et 230Kg de charge, avec des avantages pour la productivité.



LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE IIS



La télécommande de la version Performance IIS prévoit des simples commandes, par exemple pour l'auto-stabilisation, mouvements des bras et la translation.

Un écran donne des informations à l'opérateur. Le système a été enrichi par des nouveaux paramètres: l'icône service informe l'opérateur pour la révision de la machine.

L'icône download permet à l'opérateur de télécharger toujours la dernière version du logiciel disponible par l'aide du modem intégré.



GUIDES INTÉGRÉS POUR LE SOULÈVEMENT AVEC CHARIOT ÉLEVATEUR



Pour transporter la machine Lightlift 17.75 PERFORMANCE on peut utiliser un chariot élévateur. Ce système est bien utile pour déplacer la machine sur le chantier et pour charger et décharger.



NOUVEAUX CROCHETS "HEAVY DUTY"

Pour déplacer la machine de nouveaux points d'engrains ont été rajoutés pour faciliter le soulèvement de la nacelle.



MOTEUR HONDA



MOTEUR DIESEL



MOTEUR LITHIUM ION



Le nouveau système Auto2Speed permet une translation plus rapide 3,6 km/h. En outre, grâce au contrôle sur l'inclinaison, la machine décélère automatiquement en condition extrême en toute sécurité.

DISPONIBILITÉ DE TROIS MOTEURS

Moteur essence Honda iGX440

+ moteur électrique 230V

Moteur diesel Hatz


Avec système "HD Autorev" • Avec accélérateur Automatique + moteur électrique 230V

Lithium Ion

Avec paquet de batteries au lithium 48V 90Ah

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

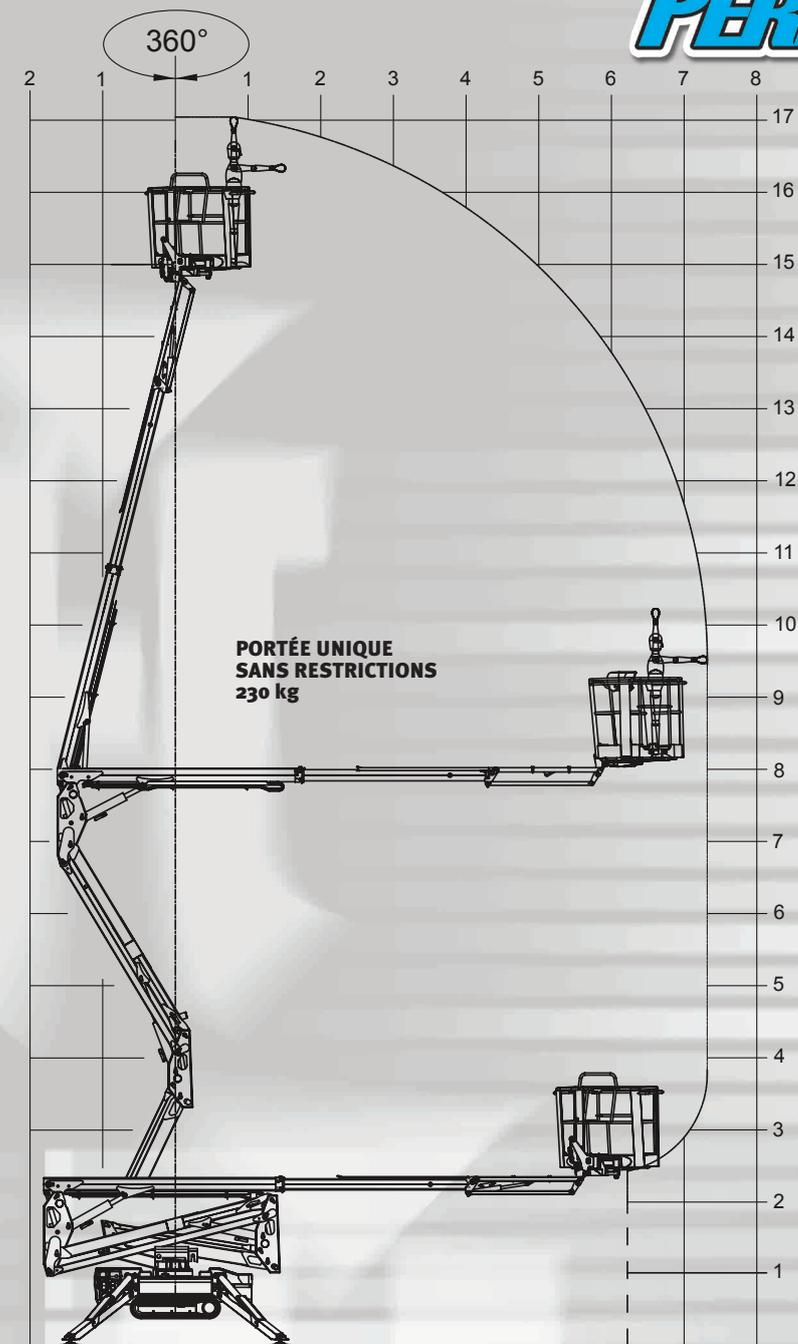




PORTÉE MAX. 230 kg

- HAUTEUR MAX DE TRAVAIL** 17,06 m
- DÉPORT HORIZONTAL MAX DE TRAVAIL** 7,50 m
- LONGUEUR DE TRANSPORT** 4,52 m
- HAUTEUR DE TRANSPORT** 2,00 m
- DIMENSIONS DU PANIER STANDARD** 1335x690xh.1100 mm
- PENTE MAX EN TRANSLATION** 16°/28,7%
- POIDS TOTAL OPÉRATIF** 2230 kg / 4916,3 lb
- MOTEUR THERMIQUE DISPONIBLE** Honda iGX440-12,7CV 3600rpm
HATZ 1B40-10,2CV 3600rpm
- MOTEUR ÉLECTRIQUE** 2,2kw-230V-50Hz (110 option) 1500rpm
- VITESSE MAX DE TRANSLATION** I - 1,8 km/h
II - 3,6 km/h - option
- LARGEUR DE LA MACHINE FERMÉE** 798/1086 mm

LITHIUM **MOTEUR ÉLECTRIQUE AVEC BATTERIES AU LITHIUM**

OPTION 90Ah / 48V

www.pietropalosimoncelli.it • D.L.04/630612

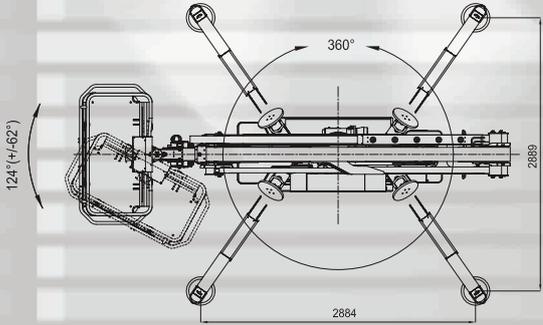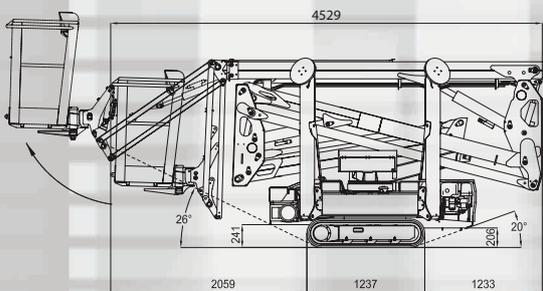

Hinowa recherche et développe continuellement des nouveaux produits et elle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis à ce document. Toutes les données ici présentées sont seulement indicatives. Quelques options ou normes nationales pourraient augmenter le poids indiqué. Les spécifications peuvent changer pour respecter les normes nationales ou pour l'adjonction d'accessoires optionnels.



CE IPAF

Member of CEFA Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Hinowa®

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com